


Subwoofer Verstärker Heimkinosysteme

RAS200

Subwooferverstärker mit integrierter Frequenzweiche und geregeltm Satellitenausgang

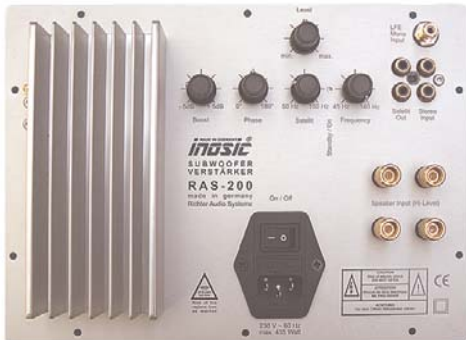

RAS200 (190 x 260 mm)



RAS200plus(175 x360 mm)



RAS200plus-small
(140 x360 mm)

Technische Informationen

Leistung nach IEC an 4 Ohm = 160 Watt RMS
diskrete Endstufe
Dämpfungsfaktor 400
Softclipping optoelektrisch geregelt

Auf dem Bedienpanel stufenlos regelbar

Level

High-Cut 45 - 155 Hz / 24 dB
Satellitenausgang 50Hz -150 Hz / 12 dB
Phasenregler stufenlos regelbar 0° bis180°
Bassboost

Produkteigenschaften

- Ein-/ Ausschaltautomatik abhängig vom Musiksignal
- Subsonicfilter 20 Hz / 24 dB / fest eingestellt
- Cinch-Eingang für Stereo Vorstufen
- Cinch-Ausgang für Satelliten regelbar 50Hz / 150 Hz
- DC-Offset
- Kurzschlußfest
- Thermoschutzschaltung
- 2 getrennte Trafowicklungen für Vor- und Endstufe
- Hi-Level Input zum Anschluß an Vollverstärker
- High-Power Netzteil mit Ringkerntransformator
- 20.000 µF Siebung
- Kaltgeräteanschluss mit Sicherungshalter und Ein- Ausschalter
- ALU-Platte 3 mm / Kühlkörper montiert
- Einbautiefe 70 mm

